


07.SILENZIATORI

07 SILENZIATORI

SLL 50

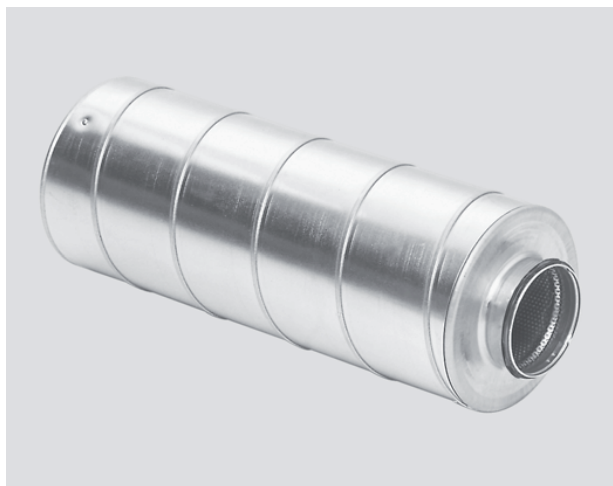

Descrizione

Silenziatore per canali circolari con isolamento da 50mm

Esempio di ordinazione

SLL 125 600 50


Codice prodotto _____

Dimensione $\varnothing d_1$ _____

Lunghezza nominale _____


Spessore isolamento _____

Dati tecnici

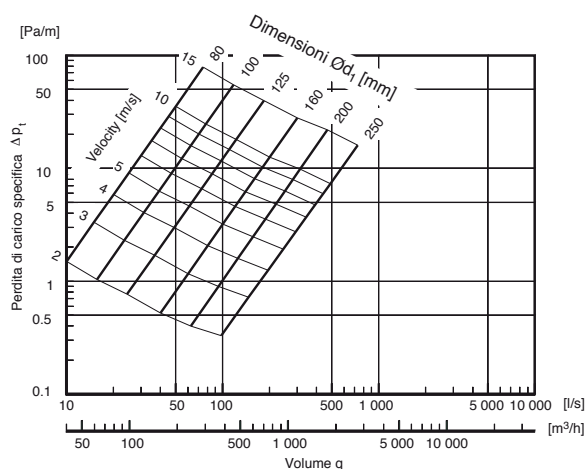

SILENZIATORI ISOLAMENTO 50MM

Dimensioni

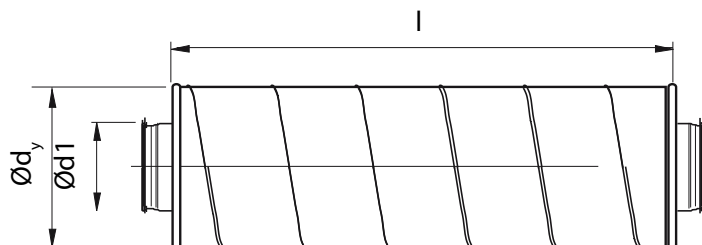


$\varnothing d_1$ nom	Lungh. nom	Riduzione in dB sulla frequenza centrale								$\varnothing d_y$ mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
80	300	1	5	8	15	25	25	21	15	180	300	2,00
80	600	2	8	14	28	49	50	47	24	180	600	3,00
80	900	3	10	21	40	50	50	50	34	180	900	5,00
80	1200	4	13	27	50	50	50	50	43	180	1200	7,00
100	300	1	5	7	15	25	25	21	13	200	360	2,00
100	600	1	7	12	25	43	48	35	20	200	660	3,00
100	900	2	10	17	34	50	50	49	28	200	960	5,00
100	1200	3	12	22	44	50	50	50	35	200	1260	7,00
125	300	0	4	5	13	23	20	16	11	224	365	3,00
125	600	1	5	10	22	39	37	26	16	224	665	4,00
125	900	1	7	14	30	50	50	37	21	224	965	7,00
125	1200	2	9	18	39	50	50	47	26	224	1265	9,00
160	300	0	3	5	11	22	16	11	7	260	375	3,00
160	600	1	4	8	19	37	28	17	11	260	675	6,00
160	900	1	5	12	27	50	39	24	14	260	975	8,00
160	1200	2	6	15	35	50	50	30	17	260	1275	10,0
200	300	0	2	4	9	19	11	7	5	315	300	4,00
200	600	1	3	8	15	28	19	12	8	315	600	7,00
200	900	2	4	11	21	37	28	16	10	315	900	10,0
200	1200	2	5	14	27	46	36	21	13	315	1200	12,0
250	600	1	2	6	14	26	14	8	7	355	600	9,00
250	900	1	3	9	19	38	19	11	9	355	900	12,0
250	1200	2	4	11	24	50	24	13	11	355	1200	15,0
315	600	2	5	9	14	12	6	4	5	500	600	12,0
315	900	3	6	13	20	19	10	6	7	500	900	18,0
315	1200	4	8	16	27	25	15	9	10	500	1200	24,0
400 *	600	4	5	8	10	7	4	4	6	600	600	16,0
400 *	900	4	5	10	17	13	6	6	8	600	900	22,0
400 *	1200	5	6	13	24	18	8	7	10	600	1200	32,0
500 *	900	4	4	10	14	8	4	6	6	710	900	26,0
500 *	1200	3	5	11	21	12	6	7	9	710	1200	39,0
630 *	900	2	3	7	12	5	4	4	5	800	900	44,0
630 *	1200	2	4	8	17	7	4	5	7	800	1200	56,0
800 *	1200	2	3	8	11	5	4	5	6	1000	1200	69,0
800 *	1500	2	3	10	16	6	5	6	7	1000	1500	86,0

* Fornito con due innesti

SLL 100


Silenziatore per canali circolari

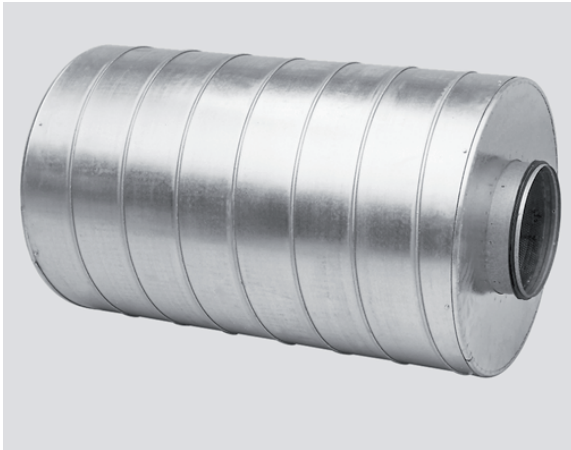

SILENZIATORI 07

SILENZIATORI ISOLAMENTO 100MM

Dimensioni

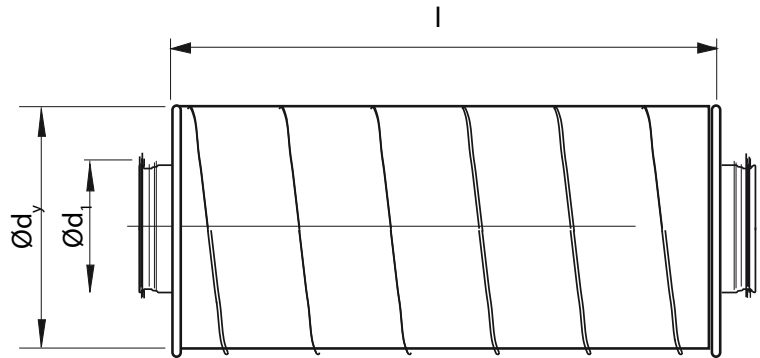


Descrizione

Silenziatore per canali circolari con isolamento da 100mm

Esempio di ordinazione

SLL 125 600 100
 Codice prodotto _____
 Dimensione Ød₁ _____
 Lunghezza nominale _____
 Spessore isolamento _____

Dati tecnici

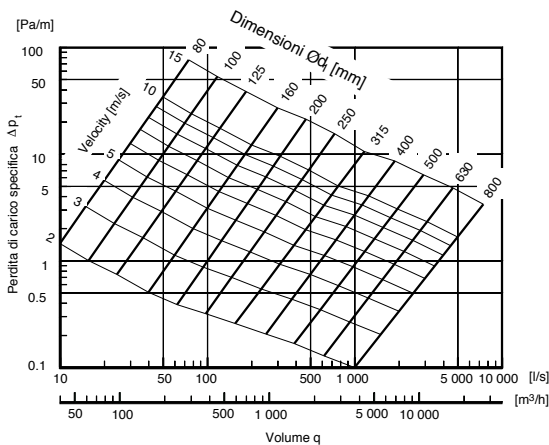


Ød ₁ nom	l mm	Riduzione in dB sulla frequenza centrale Hz								Ød ₂ mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
80	300	4	8	11	17	25	30	28	15	295	3,00
80	600	6	15	23	34	50	50	50	25	295	5,30
80	900	9	22	35	50	50	50	50	36	295	7,60
100	300	2	7	10	15	20	25	21	13	310	3,40
100	600	4	13	20	28	40	49	36	20	310	6,10
100	900	7	20	30	41	50	50	50	27	310	8,80
125	300	1	7	9	16	19	19	15	10	325	3,20
125	600	3	11	17	26	38	38	25	15	325	5,90
125	900	4	15	25	36	50	50	35	20	325	8,50
125	1200	6	19	33	46	50	50	45	25	325	11,2
160	300	1	6	9	14	16	14	10	7	365	4,20
160	600	3	8	15	23	29	29	17	11	365	7,50
160	900	4	11	21	32	43	44	25	14	365	10,7
160	1200	5	14	27	41	50	50	32	18	365	14,0
200	600	3	7	14	21	24	21	12	9	410	10,6
200	900	5	10	20	33	38	30	16	11	410	15,3
200	1200	6	12	26	45	50	40	20	13	410	20,0
250	600	3	5	11	17	19	15	8	7	465	12,2
250	900	4	8	17	27	30	21	11	9	465	17,7
250	1200	5	10	23	37	41	26	14	11	465	23,2
315	600	2	5	9	17	16	9	6	6	510	14,1
315	900	3	6	14	23	24	13	8	8	510	20,5
315	1200	4	8	18	29	32	17	10	11	510	26,8
400*	900	4	5	10	11	14	7	6	8	615	27,4
400*	1200	5	6	13	16	17	9	7	9	615	35,9
400*	1500	5	8	15	20	20	11	8	11	615	44,3
500*	900	3	5	10	11	9	5	6	7	735	31,4
500*	1200	3	6	14	16	13	7	7	9	735	41,0
500*	1500	4	7	17	21	17	9	7	11	735	50,6
630*	900	3	4	7	8	5	4	4	5	880	39,9
630*	1200	3	5	11	12	8	5	5	7	880	51,9
630*	1500	3	6	14	16	11	6	6	9	880	64,0
800*	1200	2	3	9	8	5	4	5	5	1030	68,7
800*	1500	2	4	11	12	6	5	6	6	1030	84,7

* Fornito con due innesti

07 SILENZIATORI


SLBL

Silenziatore con ogiva per canali circolari

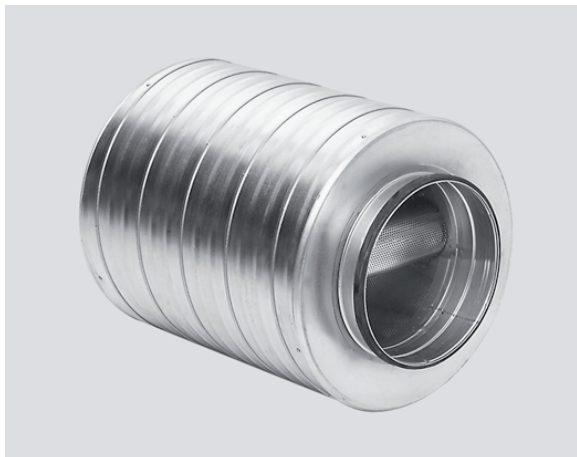

SILENZIATORI CON OGIVA "SLBL"

Dimensioni

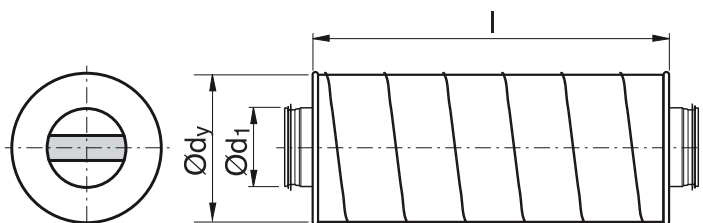

Descrizione

Silenziatore per canali circolari con ogiva.

Esempio di ordinazione

	SLBL	400	900	100
Codice prodotto				
Dimensione Ød ₁				
Lunghezza nominale				
Spessore isolamento				

Ød ₁ nom	l nom	Riduzione in dB sulla frequenza centrale								Ød _y mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
315	600	3	6	12	20	25	22	17	14	500	15,0
315	900	4	8	17	26	39	37	24	19	500	22,0
315	1200	5	10	21	33	50	50	32	23	500	29,0
400 *	600	4	5	10	15	18	14	11	12	600	20,0
400 *	900	5	7	13	22	30	22	16	15	600	30,0
400 *	1200	6	8	16	30	42	31	21	18	600	40,0
500 *	900	4	5	12	20	23	15	11	12	710	40,0
500 *	1200	4	6	14	27	34	21	14	15	710	53,0
630 *	1200	3	4	11	23	24	14	11	12	800	62,0
630 *	1500	3	6	15	29	30	17	12	14	800	78,0
800 *	1200	2	3	10	20	16	10	9	9	1000	80,0
800 *	1500	2	4	13	26	20	12	10	10	1000	99,0

* Fornito con due innesti

Dati tecnici

