


SPIRO® SYSTEM 02

GAV

Giunto antivibrante

GIUNTO ANTIVIBRANTE "GAV"

Dimensioni

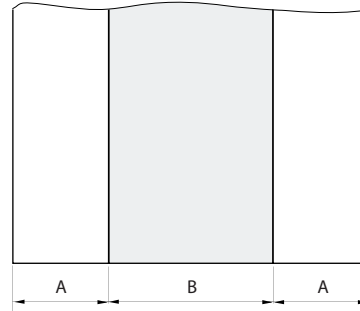

A		B	
Base	Materiale	Base	Materiale
45 mm	acciaio zincato	60 mm	PVC

Descrizione

Il giunto antivibrante mod. GAV è utilizzato per attenuare le vibrazione tra recuperatore di calore o ventilatore e il canale. Può essere fornito a "nipplo" per unire 2 canali o "femmina" se usato come raccordo tra due "maschi"

Specifiche tessuto

Materiale	PVC
Colore	Grigio
Resistenza al fuoco	Ritardante di fiamma - standard NFPA701
Temperatura °C	- 30 / +70
Caratteristiche	Ottima resistenza meccanica Elevata resistenza all'abrasione Multiuso

Esempio di ordinazione

	GAV 160
Codice prodotto	
Ø Canale mm	

Ø d. nom	L mm
80	46-60-45
100	46-60-45
125	46-60-45
140	46-60-45
150	46-60-45
160	46-60-45
180	46-60-45
200	46-60-45
224	46-60-45
250	46-60-45
280	46-60-45
300	46-60-45
315	46-60-45
355	46-60-45
400	46-60-45
450	46-60-45
500	46-60-45
560	46-60-45
600	46-60-45
630	46-60-45
710	46-60-45
800	46-60-45
900	46-60-45
1.000	46-60-45
1.120	46-60-45
1.200	46-60-45
1.250	46-60-45

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
AB