

## TUBI FLESSIBILI E DIFFUSIONE 09

### TUBAZIONE FLESSIBILE ISOLATA "CLV"

#### CLV

Tubazione flessibile isolata in vetro spalmato con PVC.



#### Descrizione

Condotto flessibile realizzato con vetro spalmato con PVC e spirale elicoidale in filo d'acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in lana di vetro (spessore 25 mm /16 kg/m<sup>3</sup>). Protezione esterna antipolvere in PVC.

#### Esempio di ordinazione


Codice prodotto	CLV	80
Diametro		

#### Dimensioni

Diametro Ød	Confezione m	Dim. conf. mm
82	10	205x205x1100
102	10	205x205x1100
112	10	205x205x1100
127	10	205x205x1100
152	10	235x235x1100
160	10	235x235x1100
203	10	280x280x1100
254	10	330x330x1100
305	10	380x380x1100
315	10	380x380x1100
356	10	430x430x1100
406	10	480x480x1100
457	10	520x520x1100
508	10	570x570x1100

#### Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	
Reazione al fuoco	Classe 1
Condotto	Polietilene
Isolamento	25 mm lana di vetro 16 kg/m <sup>3</sup>
λ (W/mK)	0,039
Guaina esterna	Polietilene
Temp. di impiego	-20°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s
Pressione max	2000 Pa
Confezione	scatola da 10 m

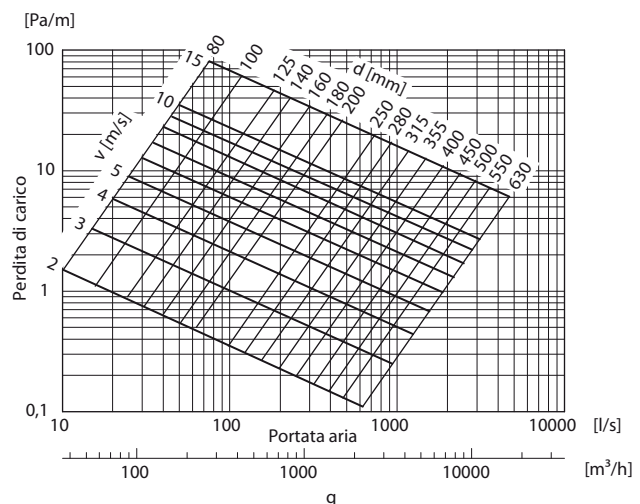

10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
AB