

SRI

Tubo Spiro preisolato



Descrizione

È possibile la fornitura anche nei seguenti materiali:


Alluminio

Acciaio inox AISI 304 o 316

Rame

Lamiera zincata verniciata RAL

Dimensioni

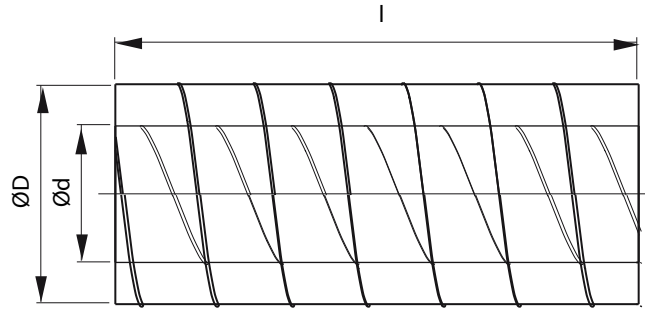

Spessore 25

Ød nom	ØD mm	kg/ml
100	150	4,20
125	180	5,10
150	200	5,70
200	250	7,40
250	300	9,80
300	355	12,50
355	400	14,60
400	450	16,40
450	500	17,40
500	560	22,10

Spessore 50

Ød nom	ØD mm	kg/ml
100	200	5,70
125	224	6,50
150	250	7,50
200	300	10,00
250	355	12,10
300	400	14,80
355	450	16,90
400	500	19,00
450	560	22,90
500	600	24,90

Esempio di ordinazione

	SRI	25	250	3000
Codice prodotto				
Spessore				
Dimensione Ød				
Lunghezza l				


05 ISOL

TABELLE

Perdita di carico

SISTEMA "ISOL" - PERDITA DI CARICO

Perdita di carico - Isolamento spessore 25

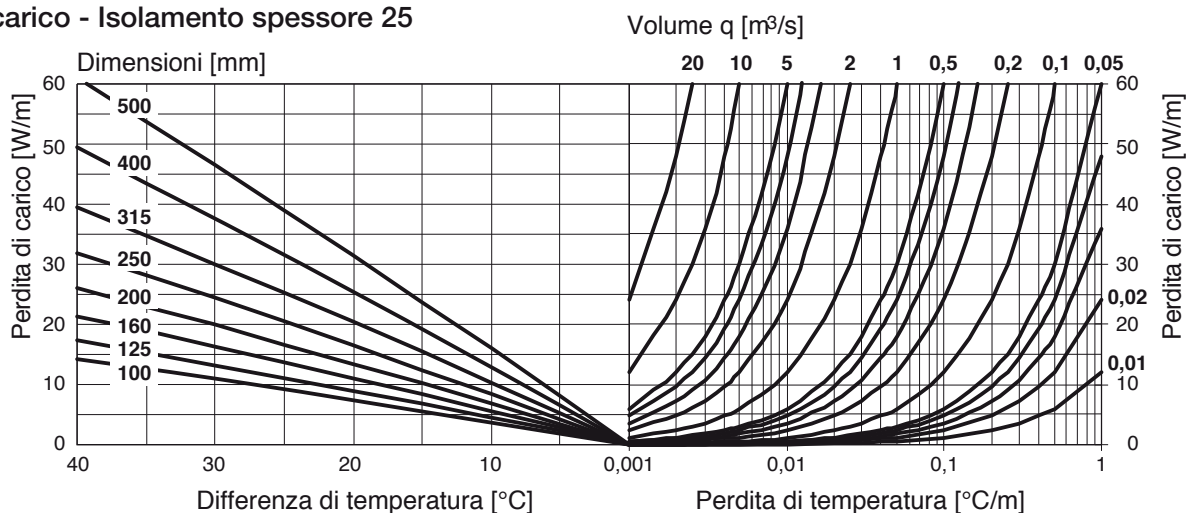

Perdita di carico - Isolamento spessore 50

