

02 SPIRO® SYSTEM

TVL-XVL

Tee e croci a 45°

TEE E CROCI A 45° "TVL" - "XVL"

TVL



Disponibile
anche senza
guarnizione
serie **VENT**
codice
TV

XVL



Disponibile
anche senza
guarnizione
serie **VENT**
codice
XV

Descrizione


TVL 45°: Tee a 45°

XVL 45°: Croce a 45°


Esempio di ordinazione

	TVL	200	100
Codice prodotto			
Dimensione $\varnothing d_1$			
Dimensione $\varnothing d_3 - \varnothing d_4$			

TVL 45°

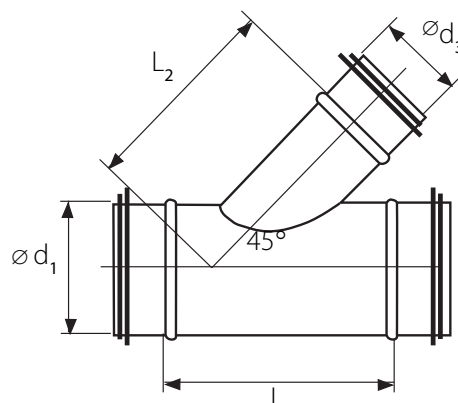

XVL 45°

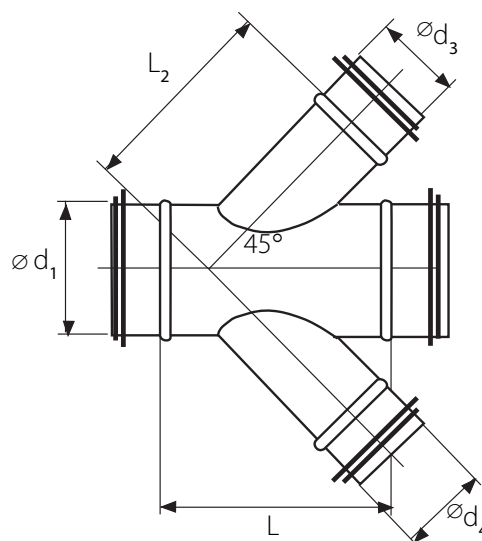

SPIRO[®] SYSTEM 02

TVL-XVL

$\varnothing d_1$	$\varnothing d_3$	L	L ₂	kg	kg
nom		mm	mm	TVL	XVL
80	80	250	165	0.7	0.8
100	80	250	180	0.8	0.9
	100	280	190	0.9	1.1
125	80	250	200	0.9	1.0
	100	280	210	1.1	1.3
	125	315	220	1.3	1.5
140	80	280	210	1.0	1.1
	100	305	220	1.2	1.4
	125	340	230	1.4	1.6
	140	365	250	1.6	1.9
150	80	280	215	1.1	1.2
	100	305	225	1.3	1.5
	125	340	240	1.5	1.7
	140	365	260	1.7	2.0
	150	380	265	1.8	2.1
160	80	280	220	1.1	1.2
	100	305	230	1.3	1.5
	125	340	245	1.5	1.7
	140	365	265	1.7	2.0
	150	380	270	1.8	2.1
	160	390	275	1.9	2.2
180	80	280	235	1.2	1.3
	100	305	245	1.4	1.6
	125	340	260	1.6	1.8
	140	365	280	1.9	2.2
	150	380	285	2.0	2.3
	160	390	290	2.1	2.4
	180	420	300	2.3	2.7
200	80	280	250	1.3	1.4
	100	305	260	1.5	1.7
	125	340	270	1.8	2.0
	140	365	295	2.0	2.3
	150	380	300	2.1	2.4
	160	390	305	2.2	2.5
	180	420	315	2.5	2.9
	200	450	325	2.8	3.3
224	100	305	275	1.7	1.9
	125	340	290	1.9	2.1
	140	365	310	2.2	2.5
	150	380	315	2.3	2.6
	160	390	320	2.4	2.7
	180	420	330	2.7	3.1
	200	450	340	3.0	3.5
	224	480	350	3.2	3.8

$\varnothing d_1$	$\varnothing d_3$	L	L ₂	kg	kg
nom		mm	mm	TVL	XVL
250	100	305	295	2.1	2.3
	125	340	310	2.3	2.5
	140	365	330	2.6	2.9
	150	380	335	2.8	3.1
	160	390	340	2.8	3.1
	180	420	350	3.0	3.4
	200	450	360	3.4	3.9
	224	480	370	3.6	4.2
	250	520	385	4.1	4.8
280	125	370	330	2.7	2.9
	140	390	350	2.9	3.2
	150	405	355	3.0	3.3
	160	420	360	3.1	3.4
	180	445	370	3.4	3.8
	200	475	380	3.8	4.3
	224	510	390	4.0	4.6
	250	545	405	4.5	5.2
	280	590	435	5.1	5.9
300	125	370	350	3.1	3.3
	140	390	365	3.4	3.7
	150	405	370	3.6	3.9
	160	420	375	3.7	4.0
	180	445	385	4.0	4.4
	200	475	395	4.4	4.9
	224	510	405	4.7	5.3
	250	545	420	5.2	5.9
	280	590	450	5.9	6.7
	300	615	460	6.7	7.6
	140	390	375	3.8	4.1
	150	405	380	4.0	4.3
	160	420	385	4.1	4.4
	180	445	395	4.4	4.8
315	200	475	405	4.9	5.4
	224	510	415	5.2	5.8
	250	545	430	5.8	6.5
	280	590	460	6.5	7.3
	300	615	470	7.0	7.9
	315	640	480	7.3	8.3
355	150	405	410	4.4	4.7
	160	420	415	4.5	4.8
	180	445	425	4.8	5.2
	200	475	435	5.4	5.9
	224	510	445	5.6	6.2
	250	545	460	6.3	7.0

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
AB

02 SPIRO® SYSTEM

TVL-XVL

$\varnothing d_1$ nom	$\varnothing d_3$	L mm	L ₂ mm	kg TVL	kg XVL
355	280	590	490	7.1	7.9
	300	615	500	7.5	8.4
	315	640	505	7.8	8.8
	355	695	525	8.8	10.0
400	160	420	445	5.3	5.6
	180	445	455	5.6	6.0
	200	475	465	6.2	6.7
	224	510	475	6.5	7.1
	250	545	490	7.1	7.8
	280	590	520	8.0	8.8
	300	615	530	8.5	9.4
	315	640	535	8.8	9.8
	355	695	555	9.8	11.0
	400	760	580	11.2	12.7
450	180	445	490	6.3	6.7
	200	475	500	6.9	7.4
	224	510	510	7.2	7.8
	250	545	525	7.9	8.6
	280	590	555	8.7	9.5
	300	615	565	9.2	10.1
	315	640	570	9.6	10.6
	355	695	590	10.6	11.8
	400	760	615	12.1	13.6
	450	830	640	13.5	15.5
500	200	475	535	7.5	8.0
	224	510	550	7.8	8.4
	250	545	560	8.6	9.3
	280	590	560	9.5	10.3
	300	615	600	10.0	10.9
	315	640	610	10.4	11.4
	355	695	630	11.5	12.7
	400	760	650	13.0	14.5
	450	830	675	14.5	16.5
	500	900	700	16.1	18.6
560	224	565	590	9.2	9.8
	250	600	605	10.0	10.7
	280	640	630	10.8	11.6
	300	665	640	11.4	12.3
	315	690	650	11.8	12.6
	355	750	670	13.0	14.2
	400	810	690	14.5	16.0
	450	880	715	16.1	18.1
	500	950	740	17.8	20.3
	560	1040	800	20.4	23.4

$\varnothing d_1$ nom	$\varnothing d_3$	L mm	L ₂ mm	kg TVL	kg XVL
600	250	600	630	11.5	12.2
	280	640	655	12.5	13.3
	300	665	665	13.1	14.0
	315	690	675	13.6	14.6
	355	750	695	15.1	16.3
	400	810	715	16.7	18.2
	450	880	740	18.4	20.4
	500	950	765	20.5	23.0
	560	1040	825	23.4	26.4
	600	1090	850	25.8	29.3
630	280	640	680	14.0	14.8
	300	665	690	14.6	15.6
	315	690	700	15.1	16.1
	355	750	720	16.8	18.0
	400	810	740	18.7	20.2
	450	880	765	20.6	22.6
	500	950	790	22.7	25.2
	560	1040	850	25.8	28.8
	600	1090	870	27.8	31.3
	630	1140	885	29.2	33.4
710	300	665	745	16.9	17.8
	315	690	755	17.4	18.4
	355	750	775	19.1	20.3
	400	810	800	21.0	22.5
	450	880	825	23.2	25.2
	500	950	850	25.4	27.9
	560	1040	905	28.6	31.6
	600	1090	925	30.6	34.1
	630	1140	940	32.2	36.4
	710	1250	980	36.7	41.7
800	315	690	820	19.2	20.2
	355	750	840	21.0	22.2
800	400	810	860	23.1	24.6
	450	880	885	25.4	27.4
	500	950	910	27.7	30.2
	560	1040	970	31.2	34.2
	600	1090	990	33.9	37.4
	630	1140	1005	34.9	39.1
	710	1250	1045	39.6	44.6
	800	1380	1090	45.0	51.0
900	355	750	910	26.2	27.4
	400	810	935	28.8	30.3
	450	880	960	31.5	33.5
	500	950	985	34.4	36.9

SPIRO[®] SYSTEM 02

TVL-XVL

$\varnothing d_1$	$\varnothing d_3$ nom	L mm	L ₂ mm	kg TVL	kg XVL
900	560	1040	1040	38.6	41.6
	600	1090	1060	41.1	44.6
	630	1140	1075	43.1	47.3
	710	1250	1115	48.7	53.7
	800	1380	1160	55.2	51.2
	900	1520	1210	62.7	69.7
1000	400	810	1005	31.5	33.0
	450	880	1030	34.4	36.4
	500	950	1055	37.5	40.0
	560	1040	1110	41.8	44.8
	600	1090	1130	44.5	48.0
	630	1140	1145	46.5	50.7
	710	1250	1185	52.5	57.5
	800	1380	1230	59.3	65.3
	900	1520	1280	67.2	74.2
1120	1000	1660	1330	75.5	83.5
	500	1005	1140	49.0	51.0
	560	1090	1195	54.3	57.3
	600	1140	1215	57.4	60.9
	630	1190	1230	60.0	64.2
	710	1305	1270	67.1	72.1
	800	1430	1315	75.2	81.2
	900	1570	1365	84.6	91.6
	1000	1710	1415	94.4	102.4
	1120	1880	1505	109.0	118.0
1250	500	1005	1230	53.6	56.1
	560	1090	1290	59.3	62.3
	600	1140	1310	62.8	66.3
	630	1190	1325	65.4	69.6
	710	1305	1365	73.0	78.0
	800	1430	1410	81.5	87.5
	900	1570	1460	91.5	98.5
	1000	1710	1510	101.8	109.8
	1120	1880	1595	117.0	126.0
	1250	2065	1660	132.3	142.3

02

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
AB