




10. ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE

10 ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE

FLRAMI

Flange ad innesto in lamiera zincata.



FLANGE AD INNESTO RAMI SYSTEM®

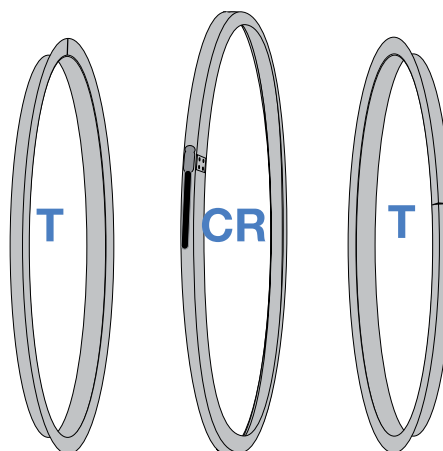



Descrizione

Flangia in lamiera zincata ad innesto con fascetta di montaggio.
Il sistema di flangiatura per tubo Spiro è composto da 2 manicotti "T" da fissare al canale + 1 fascia "CR" di unione.



PICCOLA	Diametro flangia (mm)	300	315	350	355	400	450
	Peso (kg)	0,889	0,923	1,014	1,027	1,145	1,276

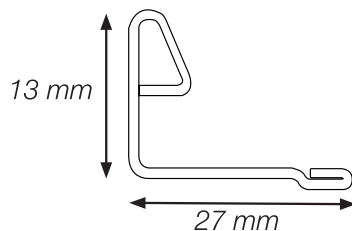

MEDIA	Diametro flangia (mm)	500	560	600	630	650	700	710	750	800	850	900	950
	Peso (kg)	2,52	2,75	2,97	3,11	3,20	3,42	2,80	3,65	3,10	4,10	3,60	4,66

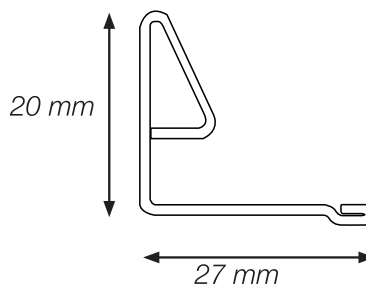

GRANDE	Diametro flangia (mm)	1000	1100	1120	1200	1250	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	Peso (kg)	10,27	11,22	11,41	12,18	12,65	13,13	14,08	15,03	15,99	16,94	17,89	18,85	24,56

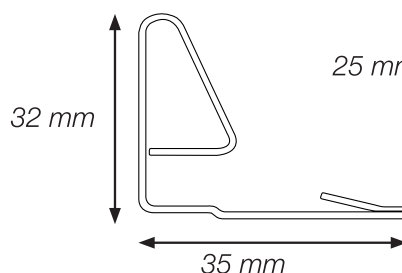

PROFILI PER CANALE QUADRANGOLARE

- Elevata rigidità torsionale grazie alla clinatura integrata
- Grazie alla camera chiusa, profilo e squadretta formano una giunzione estremamente rigida
- Fabbricato con doppia nervatura
- Con butile idonei per classi di tenuta C e D (certificati TÜV-Nord)
- Compensazione delle tolleranze di fabbricazione dei pezzi stampati mediante posa preventiva di sigillante

PROFILI PREMIUM CON SIGILLANTE BUTILE

Cod.	Descrizione	Materiale	Lunghezza	Conf. (Fascio)
301050402	Premium 20 D-Butile	Zincato	5.000 mm	500 m

Cod.	Descrizione	Materiale	Lunghezza	Conf. (Fascio)
301050505	Premium 30 D-Butile	Zincato	5.000 mm	500 m



Cod.	Descrizione	Materiale	Lunghezza	Conf. (Fascio)
301030611	Premium 40 D-Butile	Zincato	5.000 mm	500 m

PROFILI S

Cod.	Descrizione	Materiale	Lunghezza	Conf. (Fascio)
301010500	S 20	Zincato	5.000 mm	500 m

Cod.	Descrizione	Materiale	Lunghezza	Conf. (Fascio)
301020500	S 30	Zincato	5.000 mm	500 m

Cod.	Descrizione	Materiale	Lunghezza	Conf. (Fascio)
301030652	S 40	Zincato	5.000 mm	500 m




10 ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE

SQUADRETTE PER PROFILI


SQUADRETTE 20 E 30 PER SCANTONARE

- Idonee per profili Premium, P e S
- Dimensioni consigliate spazio libero dal telaio ≤ 5 mm

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
302020010	D 20/3	Zincato	Ovale 9x12	500 pz




Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
302090010	SD 30/V	Zincato	Ovale 13x16	250 pz



SQUADRETTE 20

- Idonee per profili Premium, P e S
- Dimensioni consigliate spazio libero dal telaio 32 mm


Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
302010016	SL 20/3	Zincato	Ovale 9x12	500 pz



SQUADRETTE 30

- Idonee per profili Premium, P e S
- Dimensioni consigliate spazio libero dal telaio 32 mm



Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
302070010	SL 30/3	Zincato	Ovale 13x16	250 pz



SQUADRETTE 40

- Idonee per profili Premium, P e S
- Dimensioni consigliate spazio libero dal telaio 32 mm

Cod.	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Conf. (Scatola)
302080011	P 40/V	Zincato	Ovale 13x16	150 pz




ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE 10

ANTIVIBRANTI

- Per realizzare compensatori in tessuto
- Idonei per classe di tenuta C (certificati TÜV-Nord*)
- Idonei per evitare la trasmissione di oscillazioni in condotte e tubi
- Per l'utilizzo di disaccoppiamenti acustici
- Istruzioni di montaggio disponibili su richiesta



Antivibranti - Poliestere/PVC

- Tessuto in poliestere con rivestimento in PVC e intelaiatura in acciaio sui due lati
- Colore: grigio
- Normalmente infiammabili: DIN 4102 - B2
- Idonei per classe di tenuta C
- Resistenza alla temperatura: da -30°C a +70°C

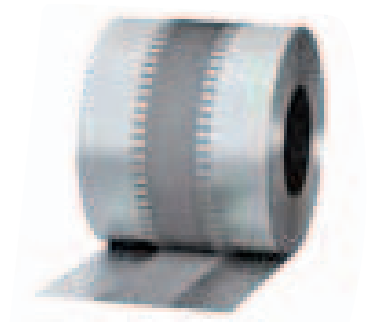

Cod.	DESCRIZIONE	Altezza	Bandella	Conf. (scatola)
309023010	EV 35/60/35	130 mm	Zincato	25 m
309010010	EV 45/60/45	150 mm	Zincato	25 m
309110010	EV 45/120/45	210 mm	Zincato	25 m

Altre tipologie su richiesta: Fibra di vetro/PU - Fibra di vetro/NEOPRENE - Fibra di vetro/ALLUMINIO

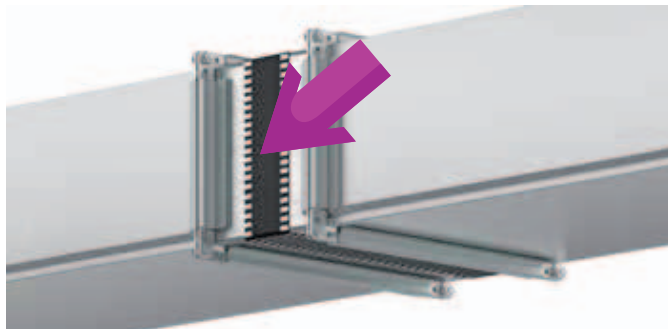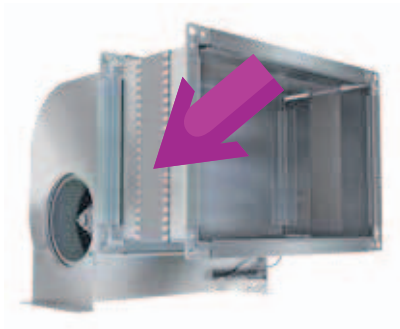

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

INFO

10 ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE

SPORTELLI DI ISPEZIONE PER SUPERFICIE PIANA "IPFN"

- Per condotte rettangolari e ovali
- Fissaggio mediante due manopole a crociera (rosso)
- Manopole con filetto metallico incassato (zincate)
- Idonee per classe di tenuta D (certificate TÜV-Nord)
- Maschera per foratura autoadesiva in ogni sacchetto



Portine d'ispezione

- Con guarnizione in schiuma di polietilene

Cod.	DESCRIZIONE	Materiale	Dimensione	Conf. (scatola)
308100010	IPFN 18080	Zincato	180 x 80	50,00
308100020	IPFN 200100	Zincato	200 x 100	50,00
308110020	IPFN 300200	Zincato	300 x 200	25,00
308120020	IPFN 400300	Zincato	400 x 300	10,00
308130020	IPFN 500400	Zincato	500 x 400	6,00
308140010	IPFN 600400	Zincato	600 x 400	4,00

*Possibilità di confezionare il quantitativo desiderato dal cliente

SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE CIRCOLARE "IPLRN"

- Per condotte circolari e ovali
- Con guarnizione in schiuma di polietilene
- Fissaggio mediante due manopole a crociera (rosso)
- Manopole con filetto metallico incassato (zincate)
- Maschera per foratura autoadesiva in ogni sacchetto



Cod.	DESCRIZIONE	Materiale	per d. min-stand-max
IPLRN 1808080		Zincato	76 - 80 - 92
IPLRN 18080100		Zincato	93 - 100 - 114
IPLRN 18080125		Zincato	115 - 125 - 130
IPLRN 250150160		Zincato	150 - 160/180 - 190
IPLRN 250150200		Zincato	191 - 200/224 - 240
IPLRN 250150250		Zincato	241 - 250/280 - 300
IPLRN 250150315		Zincato	301 - 315/355 - 360
IPLRN 400300400		Zincato	370 - 400 - 420
IPLRN 400300450		Zincato	421 - 450 - 470
IPLRN 400300500		Zincato	471 - 500 - 530
IPLRN 400300560		Zincato	531 - 560 - 600
IPLRN 400300630		Zincato	601 - 630 - 670
IPLRN 400300710		Zincato	671 - 710 - 750
IPLRN 400300800		Zincato	751 - 800 - 850
IPLRN 400300900		Zincato	851 - 900 - 950

*Possibilità di confezionare il quantitativo desiderato dal cliente

ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE 10

SIGILLANTE

- Sigillanti di sviluppo speciale per sistemi di ventilazione e impianti di aerazione e condizionamento
- Idonei per l'impermeabilizzazione di condotte di ventilazione e apparecchi di climatizzazione
- Sigillanti monocomponente pronti all'uso

Gebhardt-PLAST

- Materia prima di base: dispersione poliacrilica
- Colore: grigio
- Esente da solventi e silicone
- Quasi inodore
- Resistente a invecchiamento e agenti atmosferici
- Buona capacità di adesione
- Resistenza alla temperatura: da -20°C a +80°C




Cod.	Descrizione	Contenitore	Quantità	Conf.
311030010	Gebhardt Plast 310 ml	Cartuccia	310 ml	20 pz

SPRAY ZINCO-ALLUMINIO

Spray Zinco-Alluminio

- Per proteggere le superfici metalliche da ruggine e corrosione
- A rapida essiccazione
- Basso consumo grazie all'alto potere coprente

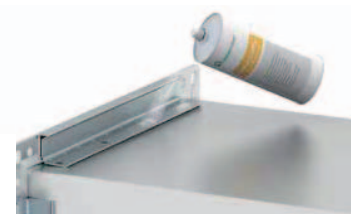

Cod.	Descrizione	Contenitore	Conf.
309420010	Spray Zinco-Alluminio	Bomboletta	12,00



10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

INFO

10 ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE

VITI AUTOPERFORANTI CON TESTA ESAGONALE

- Testa esagonale con rondella DIN 7504K
- Dentellatura sotto la testa

Cod.	Descrizione	Materiale	Conf. (Scatola)
317010010	Vite autoperforante 4,2 x 13 mm	Zincato	1000 pz
317020010	Vite autoperforante 4,2 x 16 mm	Zincato	1000 pz



CHIAVE MAGNETICA

- Apertura 7 mm

Cod.	Descrizione	Per dim.	Conf. (Scatola)
317110000	Chiave magnetica 192-7	4,2 mm	20 pz




ACCESSORI PER LA VENTILAZIONE 10

MORSETTI STANDARD

- Ideali per profili Premium, P, S e L
- Ideali per profili 20, 30 e 40
- Con vite

Cod.	Descrizione	Spessore	Materiale	Conf. (Scatola)
303021010	GK 3	3,0 mm	Zincato	200 pz



MORSETTI PLUS

- Ideali per profili Premium, P, S e L
- Ideali per profili 20, 30 e 40
- Con punte per una perfetta tenuta
- Grande solidità grazie alla nervatura a V
- Comportamento di montaggio ottimizzato
- Con vite

Cod.	Descrizione	Materiale	Conf. (Scatola)
303021012	GK PLUS	Zincato	200 pz



10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

INFO