

06.SPIROVAL


CANALI E RACCORDI OVALI

06 SPIROVAL

TUBAZIONI SPIRALATE OVALI "SRO"


Descrizione

I tubi della serie OVAL sono fabbricati a partire da condotte circolari spiralate prodotte con macchine SPIRO.

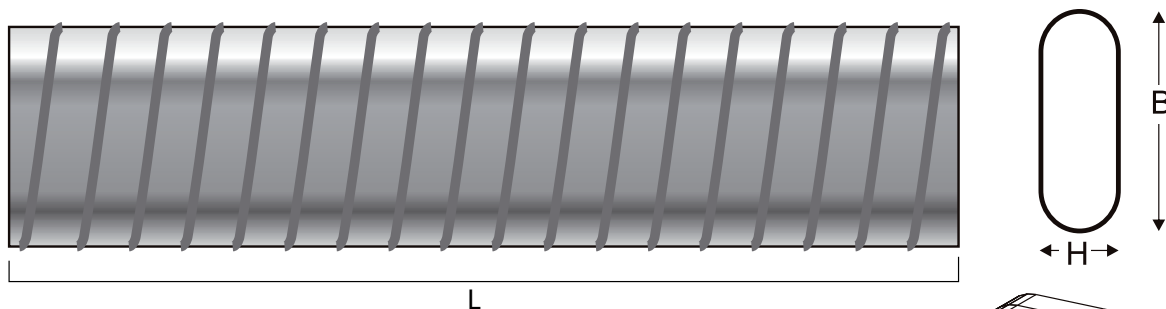

Esempio di ordinazione

	SRO	400	200	3000
Codice prodotto				
Dimensione B				
Dimensione H				
Lunghezza L				

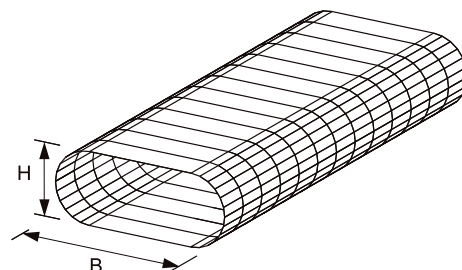

Dimensioni

LATO MINORE ALTEZZA - H												Diametro	PESO
80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	Iniziale*	Kg/m	
LATO MAGGIORE BASE -	200	180									150	2,58	
	210	200									160	2,76	
	240	230	220								180	3,10	
	270	260	240								200	3,45	
	320	300	280	270							224	4,46	
	360	340	320	310							250	4,99	
	390	390	370	350							280	5,59	
	440	420	410	390							300	5,99	
			430	420							315	6,30	
			490	480	450						355	7,12	
				550	520	500	460				400	8,02	
				630	600	570	550	520			450	9,01	
				710	680	650	620	600	570		500	10,02	
				800	780	750	720	690	660	640	560	11,22	
				870	840	810	790	750	730	700	670	600	12,00
				910	890	860	830	800	770	740	710	630	12,62
			1.050	1.010	980	960	930	900	870	840	710	14,23	
				1.150	1.130	1.100	1.070	1.040	1.010	980	800	16,04	
					1.290	1.260	1.230	1.200	1.170	1.140	900	18,04	
						1.410	1.390	1.360	1.330	1.300	1.000	25,06	
							1.580	1.550	1.520	1.490	1.120	28,03	
								1.720	1.680	1.620	1.200	30,00	
									1.730	1.680	1.250	31,34	
										1.940	1.400	35,10	

* Diametro del tubo SPIRO System dal quale viene fabbricato il condotto ovale.

SPIROVAL 06

CURVE OVALI ORIZZONTALI "OVBFH90"

OVBFH90

Curve ovali orizzontali a 90°




Descrizione

Curve ovali orizzontali.

Esempio di ordinazione


	OVBFH	90	400	200
Codice prodotto				
Angolo α				
Dimensione B				
Dimensione H				

Dimensioni

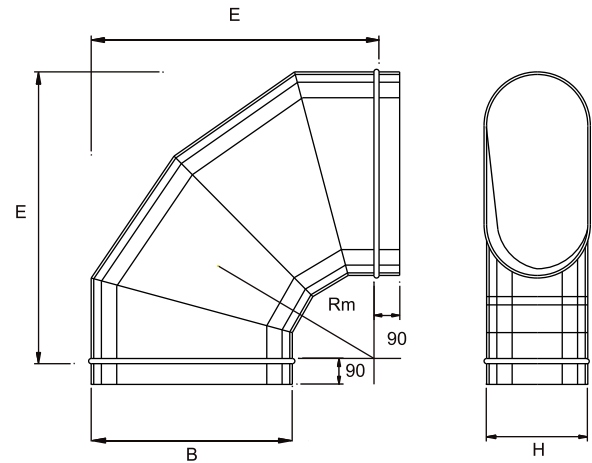

OVBFH45

Curve ovali orizzontali a 45°

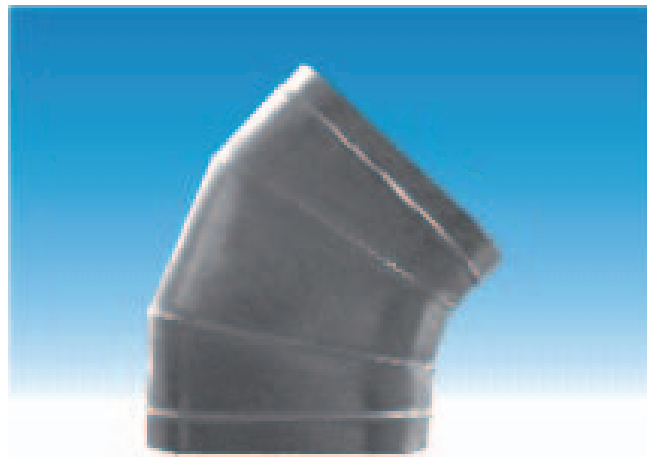


Descrizione

Curve ovali orizzontali.

Esempio di ordinazione

	OVBFH	45	400	200
Codice prodotto				
Angolo α				
Dimensione B				
Dimensione H				

Dimensioni

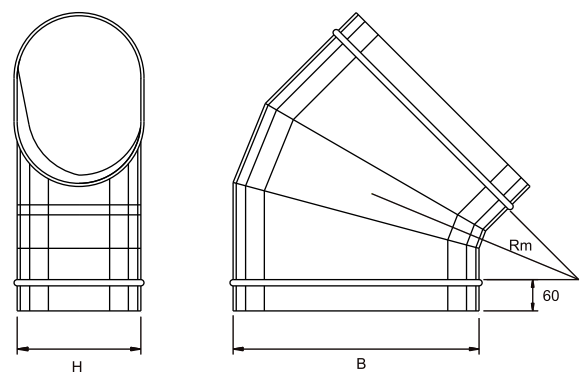

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
INFO

06 SPIROVAL

OVBFH90

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	E	Peso
100	260	195	310	2,31
100	300	225	350	2,88
100	340	255	390	3,53
100	390	293	440	4,42
100	420	315	470	5
125	240	180	303	2,14
125	280	210	343	2,7
125	320	240	383	3,32
125	370	278	433	4,16
125	410	308	473	4,96
125	430	323	493	5,36
125	490	368	553	6,68
150	270	203	345	2,66
150	310	233	385	3,27
150	350	270	430	4,14
150	390	293	465	4,7
150	420	308	490	5,1
150	480	360	555	6,61
150	550	405	620	8,07
150	630	465	700	10,24
150	710	525	780	12,66
150	800	593	870	16,7
150	870	675	935	18
150	910	773	980	19,84
150	1050	820	1115	25,38
200	450	338	550	6,26
200	520	390	620	7,93
200	600	450	700	10,07
200	680	510	780	12,48
200	780	578	875	15,49
200	890	660	985	19,62
200	1010	758	1110	25,12
200	1150	390	1250	31,8
250	500	428	630	8
250	570	488	695	9,62
250	650	325	775	11,98
250	750	370	870	14,93
250	860	425	980	19
250	980	490	1105	24,41
250	1130	560	1250	31
250	1290	960	1410	39,51
300	460	338	600	8
300	550	390	685	10,02
300	620	458	775	11,18
300	720	533	865	14,38
300	790	570	925	17

OVBFH45

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
100	260	195	1,48
100	300	225	1,81
100	340	255	2,18
100	390	293	2,68
100	420	315	3,00
125	240	180	1,39
125	280	210	1,71
125	320	240	2,07
125	370	278	2,56
125	410	308	2,98
125	430	323	3,21
125	490	368	3,93
150	270	203	1,70
150	310	233	2,05
150	350	270	2,60
150	390	293	2,85
150	420	308	3,07
150	480	360	3,90
150	550	405	4,70
150	630	465	5,87
150	710	525	7,17
150	800	593	8,79
150	870	675	9,50
150	910	773	10,99
150	1050	300	13,90
200	450	338	3,69
200	520	390	4,68
200	600	450	5,94
200	680	510	7,36
200	780	578	9,14
200	890	660	11,58
200	1010	758	14,82
200	1150	390	18,76
250	500	428	4,72
250	570	488	5,68
250	650	325	7,07
250	750	370	8,81
250	860	425	11,21
250	980	490	14,40
250	1130	560	18,29
250	1290	960	23,31
300	460	338	4,72
300	550	390	5,91
300	620	458	6,60
300	720	533	8,48
300	790	570	10,03

SPIROVAL 06

OVBFH90

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	E	Peso
300	830	615	975	18,38
300	960	705	1100	23,27
300	1100	818	1245	30,21
300	1260	930	1400	38,06
300	1410	1050	1555	59,28
350	520	390	660	9
350	600	450	760	12,03
350	690	518	855	14,16
350	750	540	915	15
350	800	593	970	17,74
350	930	690	1100	23
350	1070	803	1245	29,9
350	1230	915	1400	37,72
350	1390	1035	1560	58,81
350	1580	1178	1750	74,33
400	570	450	785	12,03
400	660	495	860	13,6
400	730	525	915	15
400	770	578	970	17,49
400	900	675	1100	22,72
400	1040	780	1240	29,11
400	1200	900	1400	37,37
400	1360	1013	1555	57,56
400	1550	1155	1745	72,93
400	1720	1313	1935	92
450	640	450	810	12,62
450	700	495	890	14,02
450	740	555	965	16,87
450	870	653	1095	22
450	1010	758	1235	28,31
450	1170	878	1395	36,47
450	1330	998	1555	57,08
450	1520	1140	1745	72,39
450	1680	1200	1890	90,47
450	1730	1290	1955	115
500	670	450	885	14,4
500	710	533	960	16,24
500	840	630	1090	21,3
500	980	735	1230	27,5
500	1140	855	1390	35,5
500	1300	975	1550	55,83
500	1490	1118	1740	71
500	1620	1200	1840	80
500	1680	1268	1935	88,92
500	1940	1448	2185	113

OVBFH45


Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
300	830	615	10,84
300	960	705	13,73
300	1100	818	17,82
300	1260	930	22,46
300	1410	1050	34,98
350	520	390	5,31
350	600	450	7,10
350	690	518	8,35
350	750	540	8,85
350	800	593	10,47
350	930	690	13,57
350	1070	803	17,64
350	1230	915	22,25
350	1390	1035	34,70
350	1580	1178	43,85
400	570	450	7,10
400	660	495	8,02
400	730	525	8,85
400	770	578	10,32
400	900	675	13,40
400	1040	780	17,17
400	1200	900	22,05
400	1360	1013	33,96
400	1550	1155	43,03
400	1720	1313	54,28
450	640	450	7,45
450	700	495	8,27
450	740	555	9,95
450	870	653	12,98
450	1010	758	16,70
450	1170	878	21,52
450	1330	998	33,68
450	1520	1140	42,71
450	1680	1200	53,38
450	1730	1290	67,85
500	670	450	8,50
500	710	533	9,58
500	840	630	12,57
500	980	735	16,23
500	1140	855	20,95
500	1300	975	32,94
500	1490	1118	41,89
500	1620	1200	47,20
500	1680	1268	52,46
500	1940	1448	66,67

06 SPIROVAL

OVBFH60

Curve ovali orizzontali

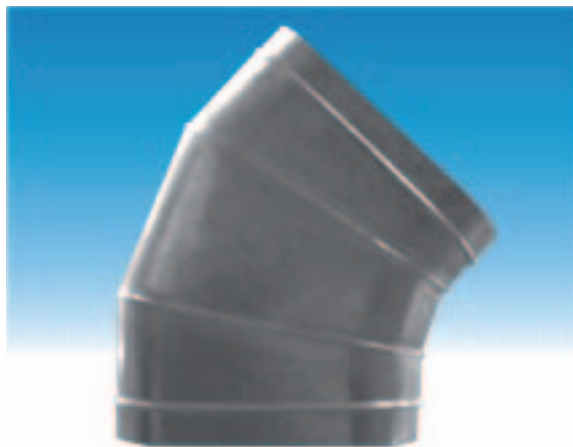

Descrizione


Curve ovali orizzontali.

Esempio di ordinazione

	OVBFH	60	400	200
Codice prodotto				
Angolo α				
Dimensione B				
Dimensione H				

OVBFH30

Curve ovali orizzontali

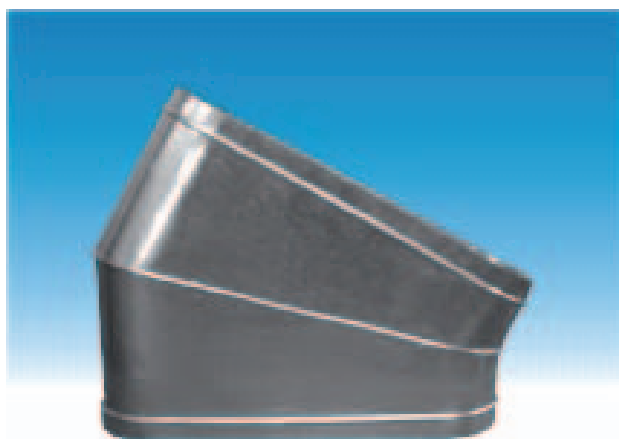

Descrizione


Curve ovali orizzontali.

Esempio di ordinazione

	OVBFH	30	400	200
Codice prodotto				
Angolo α				
Dimensione B				
Dimensione H				


CURVE OVALI ORIZZONTALI "OVBFH60°"

Dimensioni

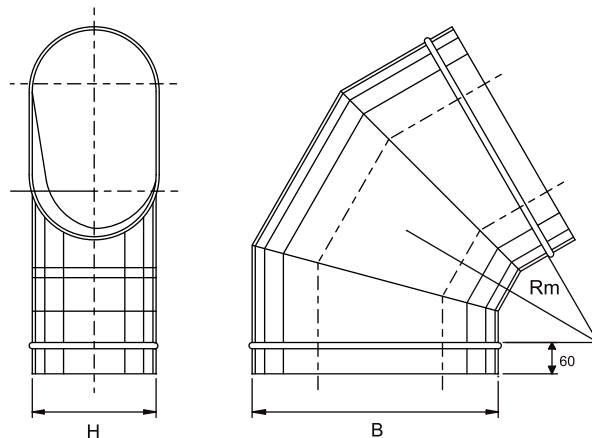

CURVE OVALI ORIZZONTALI "OVBFH30°"

Dimensioni

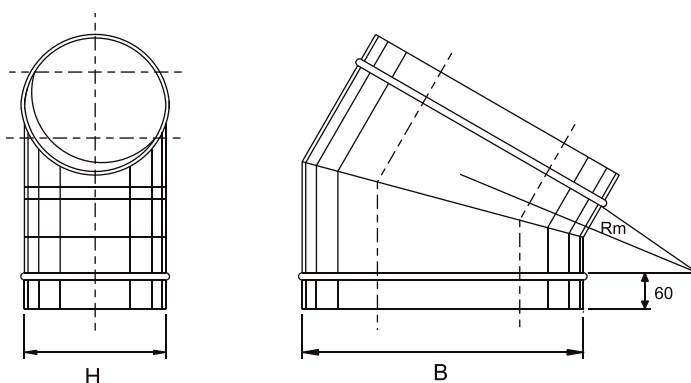

SPIROVAL 06

OVBFH60

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
100	260	195	1,78
100	300	225	2,17
100	340	255	2,62
100	390	293	3,22
100	420	315	3,60
125	240	180	1,67
125	280	210	2,05
125	320	240	2,48
125	370	278	3,07
125	410	308	3,58
125	430	323	3,85
125	490	368	4,72
150	270	203	2,04
150	310	233	2,46
150	350	270	3,12
150	390	293	3,42
150	420	308	3,68
150	480	360	4,68
150	550	405	5,64
150	630	465	7,04
150	710	525	8,60
150	800	593	10,55
150	870	675	11,40
150	910	773	13,19
150	1050	820	16,68
200	450	338	4,43
200	520	390	5,61
200	600	450	7,13
200	680	510	8,84
200	780	578	10,97
200	890	660	13,89
200	1010	758	17,78
200	1150	390	22,51
250	500	428	5,66
250	570	488	6,81
250	650	325	8,48
250	750	370	10,57
250	860	425	13,45
250	980	490	17,28
250	1130	560	21,95
250	1290	960	27,97
300	460	338	5,66
300	550	390	7,09
300	620	458	7,92
300	720	533	10,18
300	790	570	12,04

OVBFH30

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
100	260	195	1,35
100	300	225	1,65
100	340	255	1,98
100	390	293	2,44
100	420	315	2,73
125	240	180	1,26
125	280	210	1,55
125	320	240	1,88
125	370	278	2,33
125	410	308	2,71
125	430	323	2,92
125	490	368	3,57
150	270	203	1,55
150	310	233	1,86
150	350	270	2,36
150	390	293	2,59
150	420	308	2,79
150	480	360	3,55
150	550	405	4,27
150	630	465	5,34
150	710	525	6,52
150	800	593	7,99
150	870	675	8,64
150	910	773	9,99
150	1050	300	12,64
200	450	338	3,36
200	520	390	4,25
200	600	450	5,40
200	680	510	6,69
200	780	578	8,31
200	890	660	10,52
200	1010	758	13,47
200	1150	390	17,06
250	500	428	4,29
250	570	488	5,16
250	650	325	6,43
250	750	370	8,01
250	860	425	10,19
250	980	490	13,09
250	1130	560	16,63
250	1290	960	21,19
300	460	338	4,29
300	550	390	5,37
300	620	458	6,00
300	720	533	7,71
300	790	570	9,12

06 SPIROVAL

OVBFH60

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
300	830	615	13,01
300	960	705	16,48
300	1100	818	21,39
300	1260	930	26,95
300	1410	1050	41,97
350	520	390	6,37
350	600	450	8,52
350	690	518	10,03
350	750	540	10,62
350	800	593	12,56
350	930	690	16,28
350	1070	803	21,17
350	1230	915	26,71
350	1390	1035	41,64
350	1580	1178	52,63
400	570	450	8,52
400	660	495	9,63
400	730	525	10,62
400	770	578	12,38
400	900	675	16,09
400	1040	780	20,61
400	1200	900	26,46
400	1360	1013	40,75
400	1550	1155	51,63
400	1720	1313	65,14
450	640	450	8,93
450	700	495	9,93
450	740	555	11,94
450	870	653	15,58
450	1010	758	20,04
450	1170	878	25,82
450	1330	998	40,41
450	1520	1140	51,25
450	1680	1200	64,05
450	1730	1290	81,42
500	670	450	10,20
500	710	533	11,50
500	840	630	15,08
500	980	735	19,47
500	1140	855	25,13
500	1300	975	39,53
500	1490	1118	50,27
500	1620	1200	56,64
500	1680	1268	62,96
500	1940	1448	80,00

OVBFH30

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
300	830	615	9,86
300	960	705	12,48
300	1100	818	16,20
300	1260	930	20,41
300	1410	1050	31,80
350	520	390	4,83
350	600	450	6,45
350	690	518	7,59
350	750	540	8,05
350	800	593	9,52
350	930	690	12,34
350	1070	803	16,04
350	1230	915	20,23
350	1390	1035	31,54
350	1580	1178	39,87
400	570	450	6,45
400	660	495	7,29
400	730	525	8,05
400	770	578	9,38
400	900	675	12,19
400	1040	780	15,61
400	1200	900	20,04
400	1360	1013	30,87
400	1550	1155	39,12
400	1720	1313	49,35
450	640	450	6,77
450	700	495	7,52
450	740	555	9,05
450	870	653	11,80
450	1010	758	15,18
450	1170	878	19,56
450	1330	998	30,62
450	1520	1140	38,83
450	1680	1200	48,52
450	1730	1290	61,68
500	670	450	7,72
500	710	533	8,71
500	840	630	11,42
500	980	735	14,75
500	1140	855	19,04
500	1300	975	29,95
500	1490	1118	38,08
500	1620	1200	42,91
500	1680	1268	47,69
500	1940	1448	60,61

SPIROVAL 06

CURVE OVALI VERTICALI "OVBFV90"

OVBFV90

Curve ovali verticali a 90°




Descrizione

Curve ovali verticali.

Esempio di ordinazione

	OVBFV	90	400	200
Codice prodotto				
Angolo α				
Dimensione B				
Dimensione H				

Dimensioni

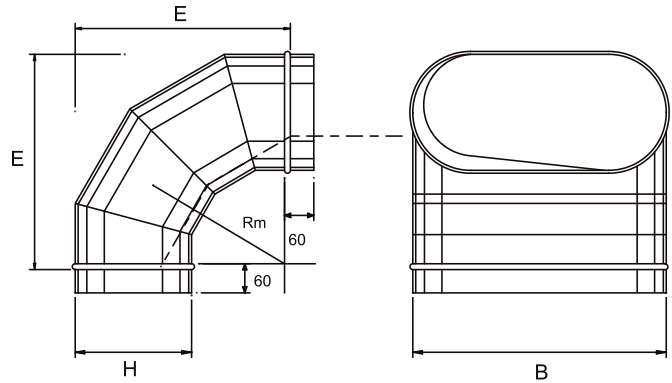

OVBFV45

Curve ovali verticali a 90°




Descrizione

Curve ovali verticali.

Esempio di ordinazione

	OVBFV	45	400	200
Codice prodotto				
Angolo α				
Dimensione B				
Dimensione H				

Dimensioni

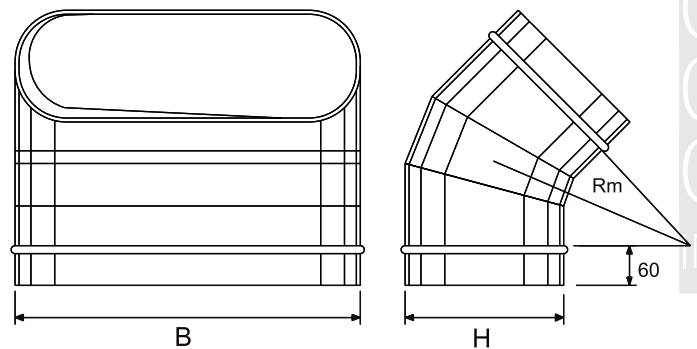

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
INFO

06 SPIROVAL

OVBFBV90

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	E	Peso
100	260	150	170	1,65
100	300	150	170	1,85
100	340	150	170	2,06
100	390	150	170	2,32
100	420	150	170	2,48
125	240	175	195	1,62
125	280	175	195	1,82
125	320	175	195	2,03
125	370	175	195	2,29
125	410	175	195	2,50
125	430	175	195	2,60
125	490	175	195	2,91
150	270	225	245	1,86
150	310	225	245	2,05
150	350	225	245	2,31
150	390	225	245	2,47
150	420	225	245	2,57
150	480	225	245	2,94
150	550	225	245	3,25
150	630	225	245	3,66
150	710	225	245	4,08
150	800	225	245	4,54
150	870	225	245	4,80
150	910	225	245	5,12
150	1050	225	245	5,79
200	450	300	320	4,06
200	520	300	320	4,57
200	600	300	320	5,14
200	680	300	320	5,72
200	780	300	320	6,37
200	890	300	320	7,16
200	1010	300	320	8,09
200	1150	300	320	9,10
250	500	375	395	5,20
250	570	375	395	5,49
250	650	375	395	6,11
250	750	375	395	6,80
250	860	375	395	7,65
250	980	375	395	8,65
250	1130	375	395	9,73
250	1290	375	395	10,96
300	460	450	470	4,50
300	550	450	470	5,00
300	620	450	470	6,41
300	720	450	470	7,23
300	790	450	470	7,80

OVBFBV45

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
100	260	150	1,19
100	300	150	1,34
100	340	150	1,49
100	390	150	1,68
100	420	150	1,78
125	240	175	1,17
125	280	175	1,31
125	320	175	1,47
125	370	175	1,66
125	410	175	1,81
125	430	175	1,88
125	490	175	2,10
150	270	225	1,34
150	310	225	1,48
150	350	225	1,67
150	390	225	1,78
150	420	225	1,85
150	480	225	2,12
150	550	225	2,35
150	630	225	2,64
150	710	225	2,95
150	800	225	3,29
150	870	225	3,52
150	910	225	3,70
150	1050	225	4,18
200	450	300	2,56
200	520	300	2,89
200	600	300	3,25
200	680	300	3,87
200	780	300	4,31
200	890	300	4,85
200	1010	300	5,48
200	1150	300	6,17
250	500	375	3,15
250	570	375	3,63
250	650	375	4,03
250	750	375	4,50
250	860	375	5,04
250	980	375	5,72
250	1130	375	6,43
250	1290	375	7,25
300	460	450	3,40
300	550	450	3,66
300	620	450	4,15
300	720	450	4,68
300	790	450	5,04

SPIROVAL 06

OVBFV90

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	E	Peso
300	830	450	470	8,13
300	960	450	470	9,12
300	1100	450	470	10,35
300	1260	450	470	11,58
300	1410	450	470	16,11
350	520	525	545	6,80
350	600	525	545	7,40
350	690	525	545	8,19
350	750	525	545	9,00
350	800	525	545	9,20
350	930	525	545	10,31
350	1070	525	545	11,69
350	1230	525	545	13,08
350	1390	525	545	18,19
350	1580	525	545	20,37
400	570	600	620	8,50
400	660	600	620	9,07
400	730	600	620	9,80
400	770	600	620	10,20
400	900	600	620	11,56
400	1040	600	620	12,96
400	1200	600	620	14,59
400	1360	600	620	20,15
400	1550	600	620	22,58
400	1720	600	620	25,26
450	640	675	695	9,00
450	700	675	695	10,50
450	740	675	695	11,18
450	870	675	695	12,64
450	1010	675	695	14,21
450	1170	675	695	16,00
450	1330	675	695	22,25
450	1520	675	695	24,92
450	1680	675	695	26,00
450	1730	675	695	27,72
500	670	750	770	10,50
500	710	750	770	12,17
500	840	750	770	13,76
500	980	750	770	15,47
500	1140	750	770	17,42
500	1300	750	770	24,22
500	1490	750	770	27,13
500	1620	750	770	28,50
500	1680	750	770	30,80
500	1940	750	770	33,85

OVBFV45

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
300	830	450	5,26
300	960	450	6,15
300	1100	450	6,70
300	1260	450	7,49
300	1410	450	10,43
350	520	525	4,29
350	600	525	4,73
350	690	525	5,11
350	750	525	5,42
350	800	525	5,67
350	930	525	6,43
350	1070	525	7,29
350	1230	525	8,15
350	1390	525	11,34
350	1580	525	12,70
400	570	600	5,04
400	660	600	5,47
400	730	600	5,67
400	770	600	6,15
400	900	600	6,96
400	1040	600	7,82
400	1200	600	8,80
400	1360	600	12,17
400	1550	600	13,00
400	1720	600	15,24
450	640	675	6,07
450	700	675	6,47
450	740	675	7,02
450	870	675	7,94
450	1010	675	8,92
450	1170	675	10,05
450	1330	675	13,98
450	1520	675	15,65
450	1680	675	16,17
450	1730	675	17,41
500	670	750	6,47
500	710	750	7,47
500	840	750	8,45
500	980	750	9,50
500	1140	750	10,70
500	1300	750	14,87
500	1490	750	16,66
500	1620	750	17,52
500	1680	750	18,53
500	1940	750	20,78

06 SPIROVAL

OVBHV60

Curve ovali verticali a 60°



Descrizione

Curve ovali verticali.

Esempio di ordinazione

	OVBHV	60	400	200
Codice prodotto				
Angolo α				
Dimensione B				
Dimensione H				

OVBHV30

Curve ovali verticali a 30°



Descrizione


Curve ovali verticali.

Esempio di ordinazione

	OVBHV	30	400	200
Codice prodotto				
Angolo α				
Dimensione B				
Dimensione H				


CURVE OVALI VERTICALI "OVBHV60"

Dimensioni

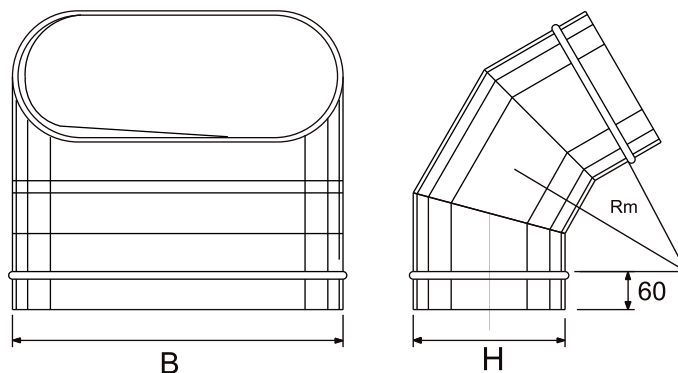

CURVE OVALI VERTICALI "OVBHV30"

Dimensioni

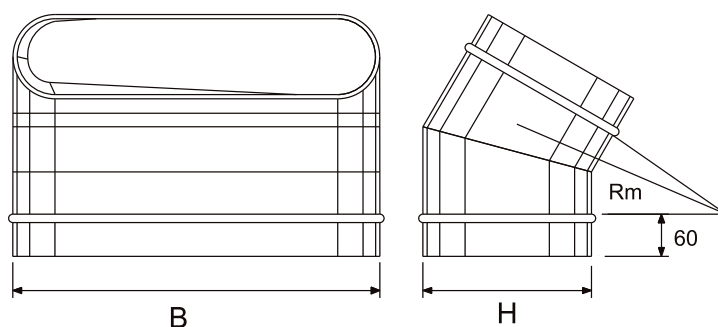

SPIROVAL 06

OVBFV 60

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
100	260	150	1,36
100	300	150	1,54
100	340	150	1,71
100	390	150	1,93
100	420	150	2,05
125	240	175	1,35
125	280	175	1,51
125	320	175	1,69
125	370	175	1,90
125	410	175	2,08
125	430	175	2,16
125	490	175	2,42
150	270	225	1,54
150	310	225	1,70
150	350	225	1,92
150	390	225	2,05
150	420	225	2,13
150	480	225	2,44
150	550	225	2,70
150	630	225	3,04
150	710	225	3,39
150	800	225	3,78
150	870	225	4,05
150	910	225	4,25
150	1050	225	4,81
200	450	300	2,94
200	520	300	3,32
200	600	300	3,74
200	680	300	4,45
200	780	300	4,96
200	890	300	5,58
200	1010	300	6,31
200	1150	300	7,09
250	500	375	3,63
250	570	375	4,18
250	650	375	4,64
250	750	375	5,18
250	860	375	5,80
250	980	375	6,58
250	1130	375	7,40
250	1290	375	8,34
300	460	450	3,92
300	550	450	4,21
300	620	450	4,77
300	720	450	5,38
300	790	450	5,80

OVBFV30

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
100	260	150	1,01
100	300	150	1,14
100	340	150	1,27
100	390	150	1,43
100	420	150	1,52
125	240	175	1,00
125	280	175	1,12
125	320	175	1,25
125	370	175	1,41
125	410	175	1,54
125	430	175	1,60
125	490	175	1,79
150	270	225	1,14
150	310	225	1,26
150	350	225	1,42
150	390	225	1,52
150	420	225	1,58
150	480	225	1,81
150	550	225	2,00
150	630	225	2,25
150	710	225	2,51
150	800	225	2,80
150	870	225	3,00
150	910	225	3,15
150	1050	225	3,56
200	450	300	2,18
200	520	300	2,46
200	600	300	2,77
200	680	300	3,07
200	780	300	3,42
200	890	300	3,85
200	1010	300	4,35
200	1150	300	4,89
250	500	375	2,50
250	570	375	2,88
250	650	375	3,20
250	750	375	3,57
250	860	375	4,00
250	980	375	4,54
250	1130	375	5,10
250	1290	375	5,75
300	460	450	2,70
300	550	450	2,90
300	620	450	3,29
300	720	450	3,71
300	790	450	4,00

06 SPIROVAL

OVBFH60

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
300	830	450	6,05
300	960	450	7,08
300	1100	450	7,70
300	1260	450	8,61
300	1410	450	11,99
350	520	525	4,93
350	600	525	5,44
350	690	525	5,87
350	750	525	6,24
350	800	525	6,53
350	930	525	7,40
350	1070	525	8,38
350	1230	525	9,37
350	1390	525	13,04
350	1580	525	14,60
400	570	600	5,80
400	660	600	6,29
400	730	600	6,53
400	770	600	7,08
400	900	600	8,00
400	1040	600	8,99
400	1200	600	10,12
400	1360	600	13,99
400	1550	600	14,95
400	1720	600	17,53
450	640	675	6,98
450	700	675	7,44
450	740	675	8,08
450	870	675	9,13
450	1010	675	10,26
450	1170	675	11,56
450	1330	675	16,07
450	1520	675	18,00
450	1680	675	18,60
450	1730	675	20,03
500	670	750	7,44
500	710	750	8,59
500	840	750	9,72
500	980	750	10,93
500	1140	750	12,31
500	1300	750	17,10
500	1490	750	19,16
500	1620	750	20,15
500	1680	750	21,31
500	1940	750	23,90

OVBFH30

Curve ovali orizzontali



H	B	Raggio medio	Peso
300	830	450	4,17
300	960	450	4,88
300	1100	450	5,31
300	1260	450	5,94
300	1410	450	8,27
350	520	525	3,40
350	600	525	3,75
350	690	525	4,05
350	750	525	4,30
350	800	525	4,50
350	930	525	5,10
350	1070	525	5,78
350	1230	525	6,46
350	1390	525	8,99
350	1580	525	10,07
400	570	600	4,00
400	660	600	4,34
400	730	600	4,50
400	770	600	4,88
400	900	600	5,52
400	1040	600	6,20
400	1200	600	6,98
400	1360	600	9,65
400	1550	600	10,31
400	1720	600	12,09
450	640	675	4,50
450	700	675	4,80
450	740	675	5,21
450	870	675	5,89
450	1010	675	6,62
450	1170	675	7,46
450	1330	675	10,37
450	1520	675	11,61
450	1680	675	12,00
450	1730	675	12,92
500	670	750	4,80
500	710	750	5,54
500	840	750	6,27
500	980	750	7,05
500	1140	750	7,94
500	1300	750	11,03
500	1490	750	12,36
500	1620	750	13,00
500	1680	750	13,75
500	1940	750	15,42

SPIROVAL 06

ACCESSORI OVAL

OVEP



Tappo terminale Spiroval

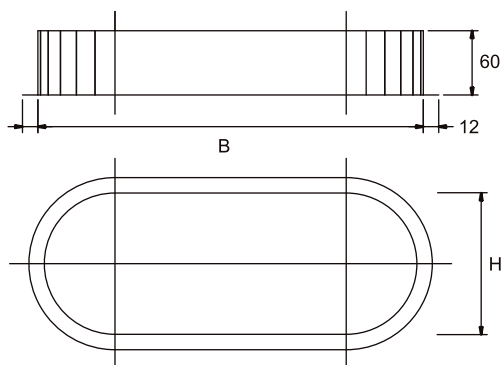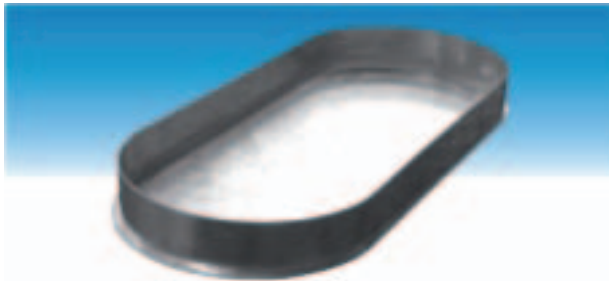

Esempio d'ordine: OVEP 150x540

OVNP


Niplo di giunzione per tubi

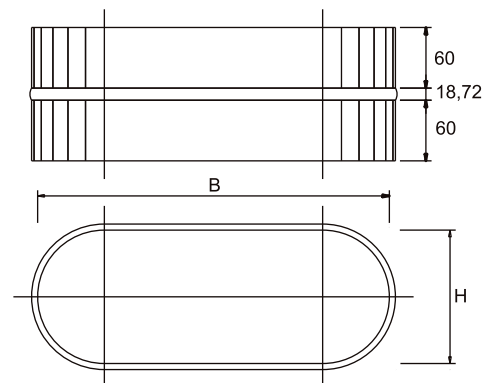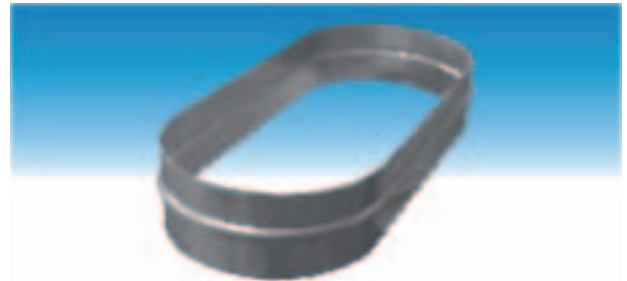

Esempio d'ordine: OVNP 150x540

OVIL


Manicotto cartellato Spiroval

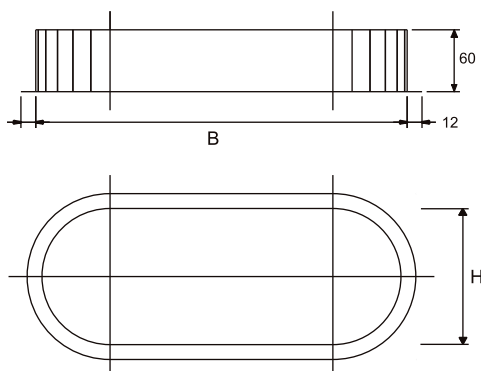

Esempio d'ordine: OVIL 150x540

OVDS

Serranda con comando orizzontale per condotti Spiroval

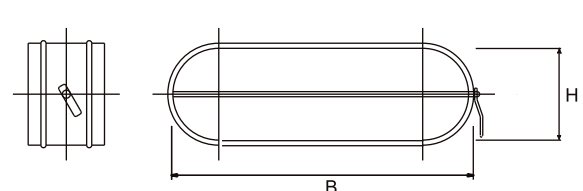


Esempio d'ordine: OVDS 150x540

06 SPIROVAL

OVR


Collare di sostegno per tubazioni Spiroval

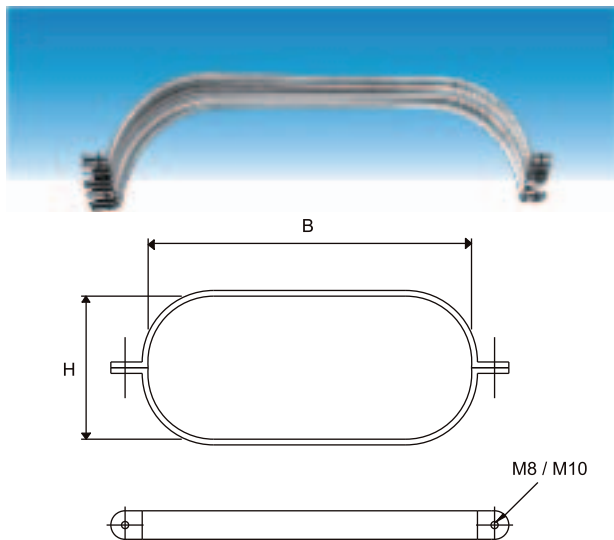

Esempio d'ordine: OVR 150x540

OVTSE (Lato corto)

Stacco eccentrico per tubazioni Spiroval

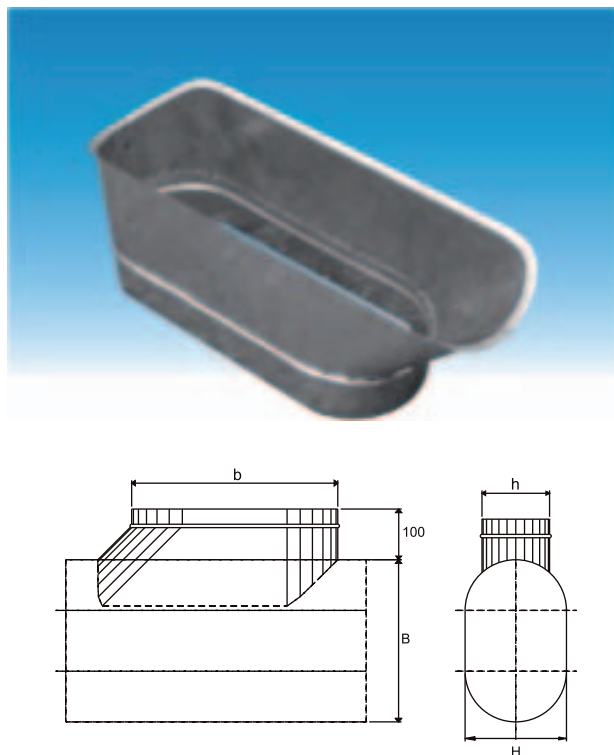


$B < 1200 \quad L = 100$
 $B \geq 1200 \quad L = 150$

Esempio d'ordine: OVTSE Ø 300 150x540

OVTSTC

Stacco concentrico per tubazioni Spiroval

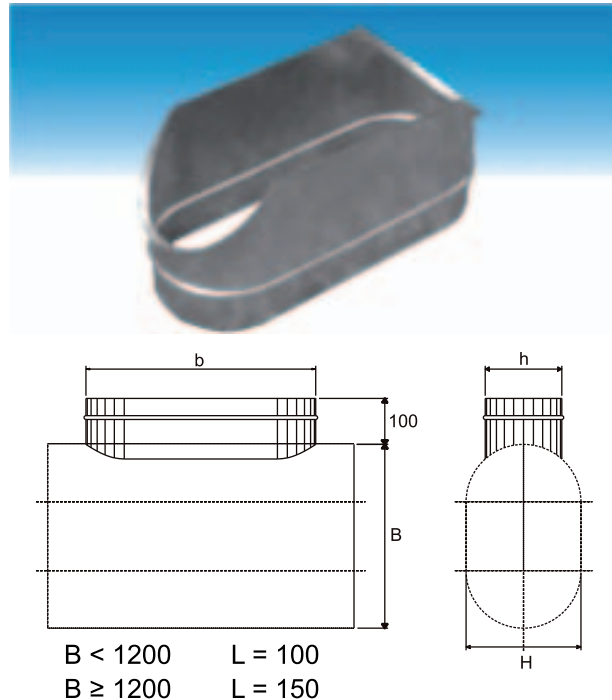


$B < 1200 \quad L = 100$
 $B \geq 1200 \quad L = 150$

Esempio d'ordine: OVTSTC Ø 300 / 150x540

OVTST (Lato lungo)

Stacco eccentrico per tubazioni Spiroval

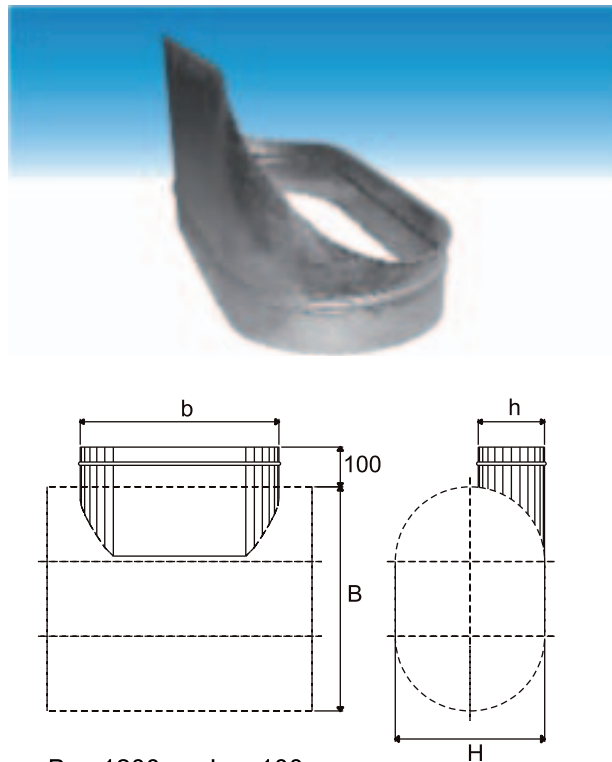

$B < 1200 \quad L = 100$
 $B \geq 1200 \quad L = 150$

Esempio d'ordine: OVTST Ø 500 / 400x1200


RIDUZIONI OVALE/OVALE



OVRL

OVRCL

Esempio:
OVRCL 300 x 940 / 200 x 600
corrisponde a 2 metri di tubo spiroval 300x940


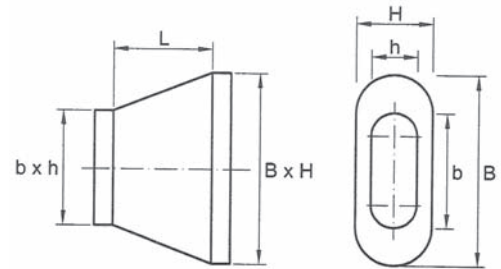


OVREC1

OVREC1

RIDUZIONE ECCENTRICA
(lato corto)

Esempio:
OVREC1 300 x 940 / 200 x 600
corrisponde a 3 metri di tubo spiroval 300x940

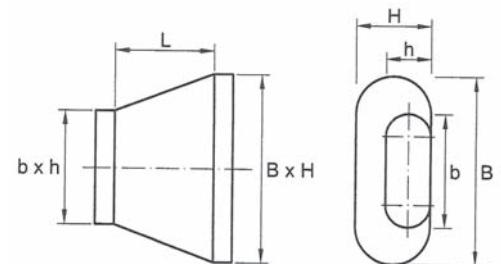


OVREC2

OVREC2

RIDUZIONE ECCENTRICA
(lato lungo)

Esempio:
OVREC2 300 x 940 / 200 x 600
corrisponde a 2,5 metri di tubo spiroval 300x940

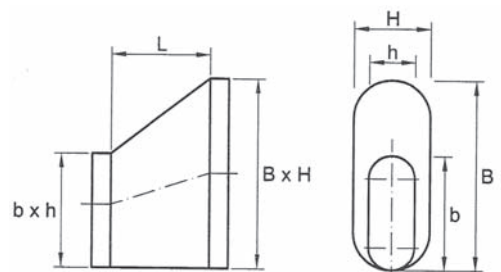

06 SPIROVAL


RIDUZIONI OVALE/TONDO



OVRTO

OVRTO


Esempio:
OVRTO 150 x 540 Ø 150
corrisponde a 2 metri di tubo SPIROVAL 150x540

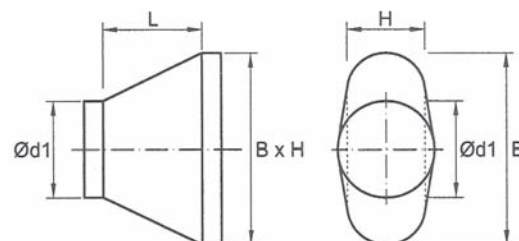

OVRTOE1

OVRTOE1


Esempio:
OVRTOE1 200x520 Ø 400
corrisponde a 2,5 metri di tubo SPIROVAL 200x520

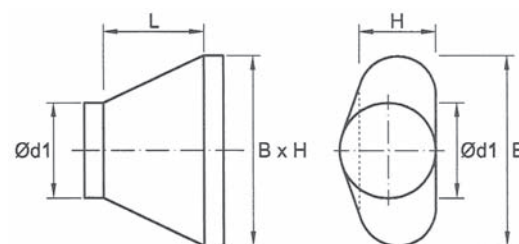

OVRTOE2

OVRTOE2

Esempio:
OVRTOE2 150x540 Ø 150
corrisponde a 3 metri di tubo SPIROVAL 200x520

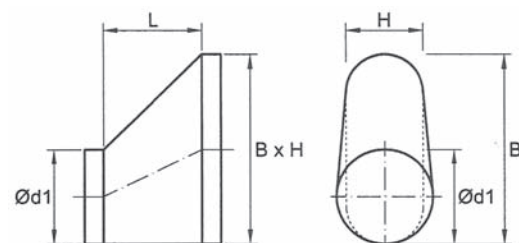

$L = \text{maggiore di } B - d_1 \text{ o } d_1 - H$
 $L_{\min} = 150$


$L = 2 \times \text{maggiore di } B - d_1 \text{ o } d_1 - H$
 $L_{\min} = 150$

SPIROVAL 06


RIDUZIONI OVALE/RETTANGOLARE

OVROR


Riduzione rettangolare/ovale per tubazioni Spiroval

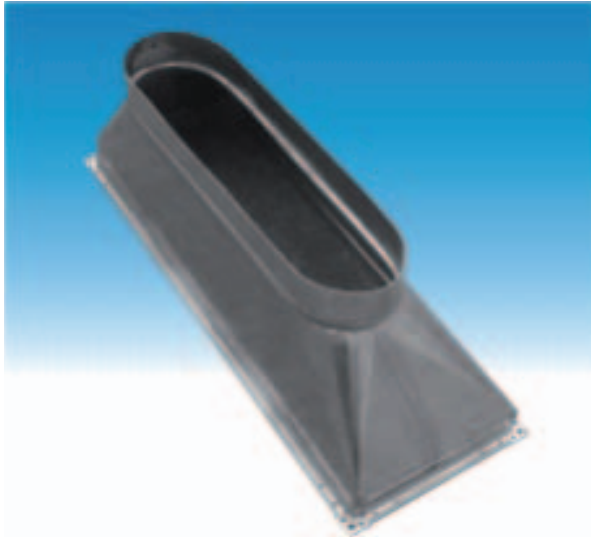


Tipo 1

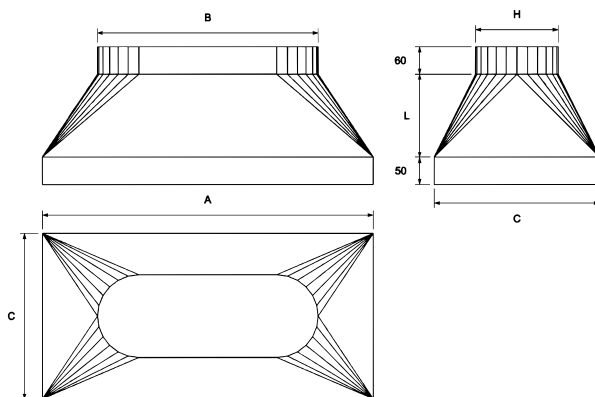


Tipo 2

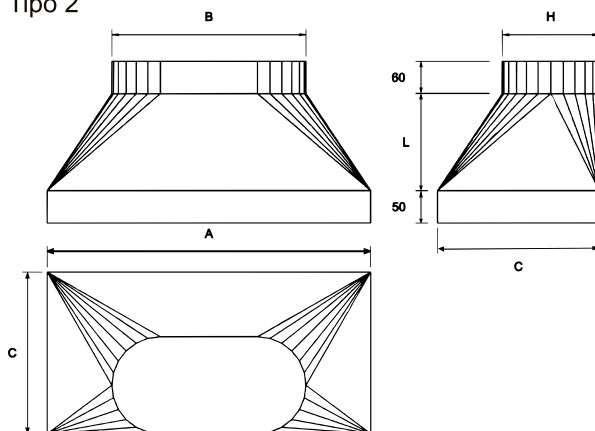


Tipo 3

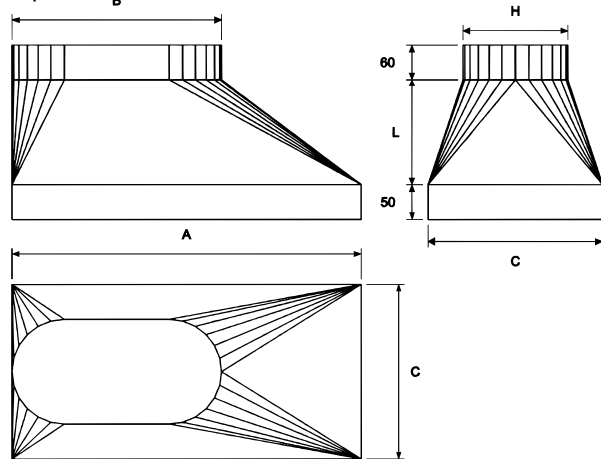

Tipo 4.1

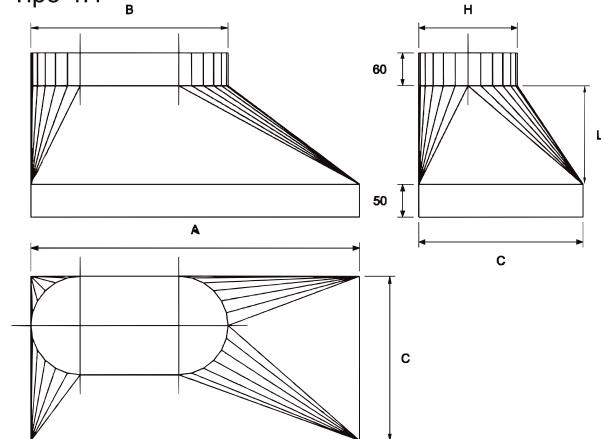

Tipo 4.2

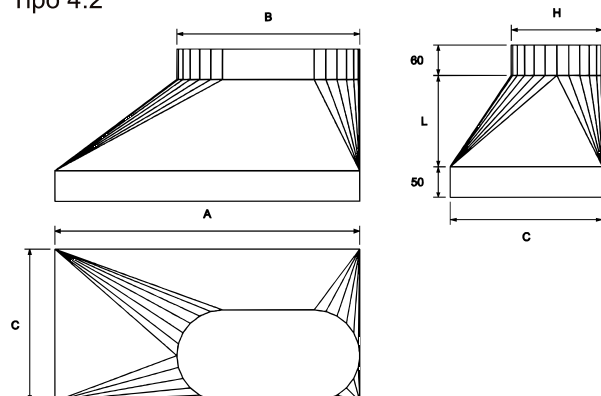

L = maggiore di B-A o H-C

$L_{min} = 150$

$L_{max} = 900$

Esempio d'ordine: OVROR HxB/cxA (250x980/200x700)