CURVE STAMPATE "BL30°"

BL30°
Curve stampate

Dimensioni



$r_m = 1 x d_1$

Descrizione
Curve stampate, saldate in continuo - ricalibrate.

Ød1 nom	l mm	kg
80	27	0,15
100	27	0,18
125	33	0,20
140	36	0,36
150	40	0,35
160	43	0,32
180	48	0,51
200	54	0,62
224	60	0,83
250	67	1,05

Esempio di ordinazione

BL 30 100

- Codice prodotto
- Angolo α
- Dimensione $Ød_1$

Dati tecnici

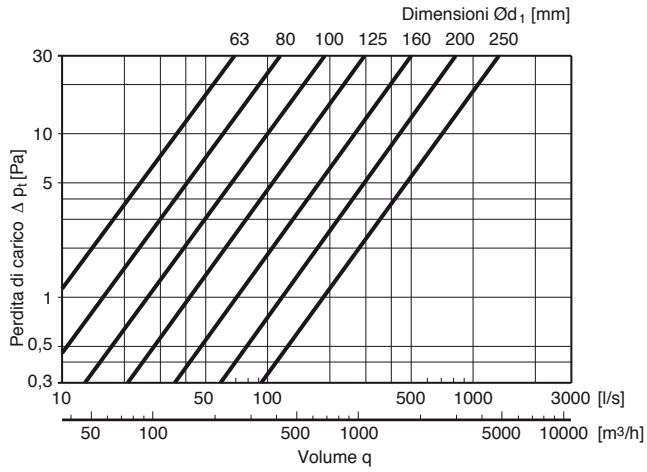

SPIRO® system

è protetto da brevetto internazionale. Soggetto a modifiche senza preavviso.