

SPIRO® SYSTEM 02


SNPL

Manicotto di giunzione per canali circolari maschio regolabile



MANICOTTI DI GIUNZIONE "SNPL" MASCHIO LUNGO


Dimensioni

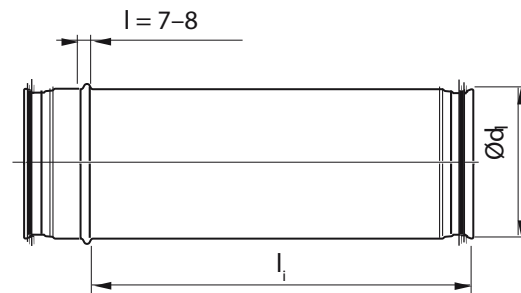

Descrizione

SNPL permette un collegamento tra 2 tubi circolari. Il raccordo è particolarmente adatto come componente di compensazione, ad es. come unione flessibile fra due canali tagliati (es. 1) o per la separazione fra due piani (es. 2). Può essere usato per la sostituzione di tratti di canale danneggiati.

Es. di montaggio 1 Es. di montaggio 2

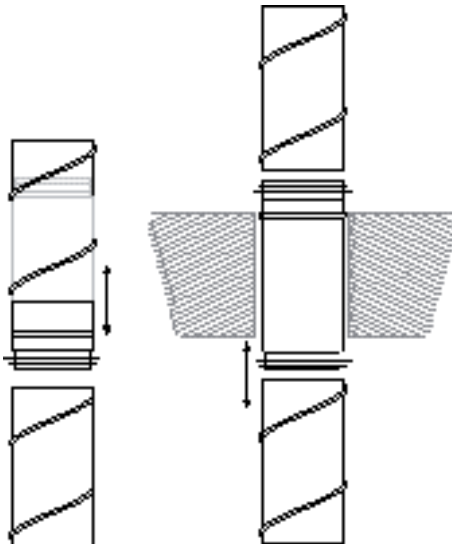

Ød ₁ nom	l mm	kg
100	395	0,51
125	395	0,65
140	395	0,72
150	395	0,76
160	395	0,83
180	395	0,93
200	395	1,28
224	395	1,41
250	395	1,66
280	395	1,85
300	395	2,01
315	395	2,12

Esempio di ordinazione

SNPL 200

Codice prodotto

Dimensione Ød

SPIRO® system

è protetto da brevetto internazionale. Soggetto a modifiche senza preavviso.

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
AB